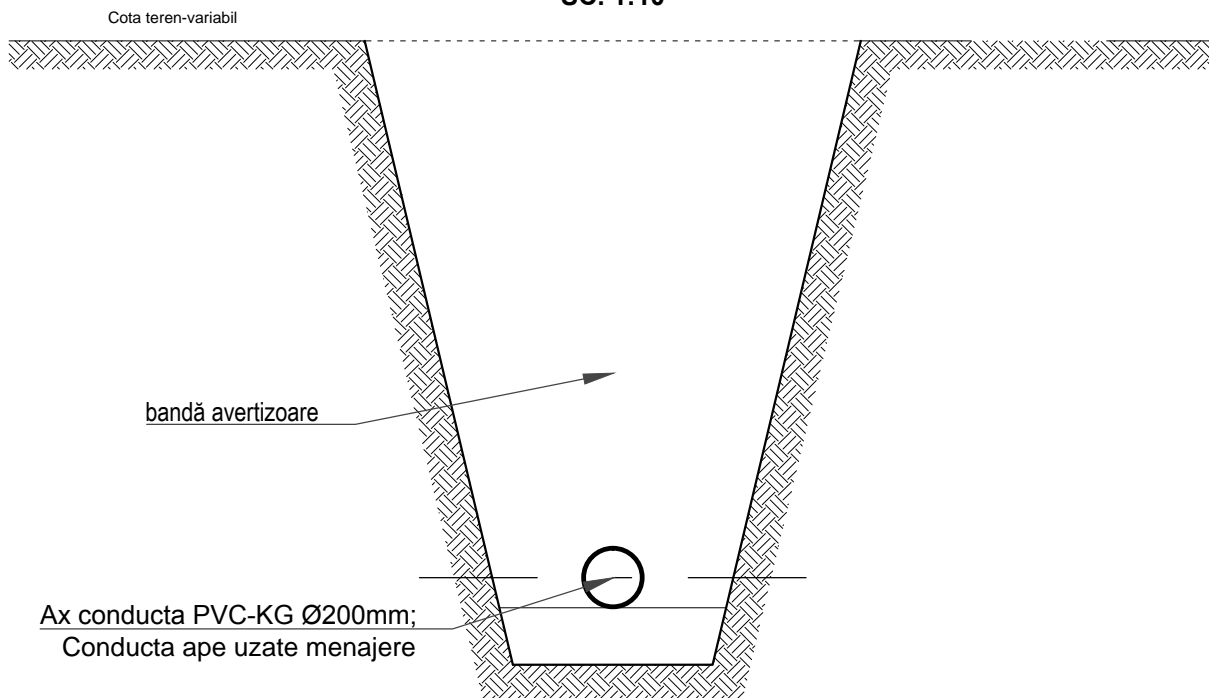


**DETALIU GENERAL DE POZARE IN SANT  
A CONDUCTELOR DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE  
SC. 1:10**



**NOTA 1 :**





1. După realizarea excavatiilor, fundul santului se netezeste si se curata de pietre.  
Se recomanda, in special in zone cu bolovanisuri si pietrisuri, sa se acopera fundul santului cu un strat de 10-15 cm de nisip.
2. După pozarea conductei in pamint aceasta se acopera complet cu un strat de nisip avind grosimea de minimum 5cm; in continuare, deasupra stratului de nisip, umplutura se va face cu pamint curatat de pietre, provenit din sapatura, cu grosimea stratului de minim 10 cm, dupa care santul se poate umple cu restul de pamint, in straturi tasate de cca. 30cm grosime.
3. Lucrarile de imbinare a conductelor se vor executa pe marginea santului.
4. Se vor respecta cu strictete pantele de montaj ale tuburilor .
5. Etansarea imbinarii tuburilor din PVC - KG se va face cu mufa si inel de cauciuc.
6. Pentru cotele terenului sistematizat se va consulta si planşa - "PLAN DE SISTEMATIZARE VERTICALA"
7. La proiectarea si executarea lucrarilor de canalizare se vor respecta cu strictete Standardele si Normativele aflate in vigoare, in special Normativul pentru proiectare si executarea instalatiilor sanitare I9-04, Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor, I22-99 si Normativul privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C56.

**NOTA 2 :**

1. La stabilirea traseelor si pozarea subterana, se va tine cont de SR 8591/1-93 - Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane, executate in sapatura.
2. Executantul lucrarii are obligatia sa verifice atat la inceperea lucrarii, cat si pe parcursul derularii acesteia, amplasarea in teren a retelelor edilitare, in conformitate cu avizele detinatorilor de utilitati obtinute in prealabil de beneficiar; pentru orice neclaritate, constructorul va cere asistenta tehnica din partea administratorilor de retele edilitare si din partea proiectantului.
3. La proiectarea si executarea lucrarilor de canalizare se vor respecta cu strictete standardele si normativele aflate in vigoare.
4. Controlul calitatii lucrarilor de executie se va face in conformitate cu Capet Instalatii VII din Normativul privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor, C56-02.
5. Lucrarile de executie vor incepe numai dupa ce beneficiarul a obtinut Autorizatia de Construire, in conformitate cu Legea 50.
6. Se vor respecta cu strictete pantele de montaj ale tuburilor din PVC-KG pentru canalizari exterioare.

**OBSERVAȚIE:** Prezenta planșă se citește împreună cu toate părțile scrise (memoriile tuturor specialităților) și împreună cu toate părțile desenate (planșele tuturor specialităților) din documentație.

**ACEST PROIECT ȘI INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARȚIAL SAU ÎN ÎNTREGIME DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL S.C. A.R.P. PROIECTARE TIMISOARA S.R.L. ȘI NU VOR PUTEA FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE.**

VERIFICATOR					
EXPERT					
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
	A.R.P. PROIECTARE TIMISOARA S.R.L. ing. dipl. POPA ALEXANDRU RAZVAN <small>Timisoara, str. Atrilor, nr. 18, jud. Timis CUI: RO25871872, J35/949/2016, tel. 0743-275-341, email: arptimisoara@gmail.com</small>			BENEFICIAR:	
				<b>ORAȘUL DETA</b>	Proiect nr.: 186/2025
SPECIFICATIA	NUME	SEMNATURA		TITLU PROIECT:	
SEF PROIECT	ing. Răzvan POPA		Scara: 1:10	AMENAJARE CENTRU DE RECUPERARE PENTRU PERSOANE CU <b>DIZABILITĂȚI ÎN CADRUL ȘTRANDULUI TERMAL DETA, STR. PĂDURII, NR. 22, DETA</b>	Faza: PTH+ DTAC
PROIECTAT	ing. Octavian BUMBESCU			AMPLASAMENT: Orașul Deta, județul Timiș, CF. 401804, str. Pădurii, nr. 22, jud. Timiș	
DESEMAT	ing. Petronela BRATU		Data: 2025	TITLU PLANSA:	
VERIFICAT	ing. Răzvan POPA			INSTALATII SANITARE detaliu general de sapatura pentru conducte de canalizare	Planşa nr.: IS-03