

STUDIUL GEOTEHNIC

PRIVIND

NATURA TEREN FUNDARE PENTRU

**PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDEȚUL
TULCEA, IN PERIOADA 2014-2020**

SULINA – JUDET TULCEA

BENEFICIAR : LOUIS BERGER SAS

**STUDIUL GEOTEHNIC
PRIVIND
NATURA TEREN FUNDARE PENTRU

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDEȚUL
TULCEA, IN PERIOADA 2014-2020

SULINA – JUDET TULCEA

BENEFICIAR : LOUIS BERGER SAS**

MANAGER,
Dr.ing. *V.-E.VASILIU*

STUDIUL GEOTEHNIC

PRIVIND

NATURA TEREN FUNDARE PENTRU

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDEȚUL TULCEA, IN PERIOADA 2014-2020

SULINA – JUDET TULCEA

INTRODUCERE

La solicitarea LOUIS BREGER SAS, S.C. GEOLOGIC DON s.r.l. a efectuat un studiu geotehnic pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDEȚUL TULCEA IN PERIOADA 2014-2020 – SULINA. In acest scop, s-a executat o cartare geologică generală și au fost efectuate 3 foraje geotehnice cu sondeza mecanică Nodmeyer, R.K.S. system.

Forajele au fost executate pe amplasamentele fixate de beneficiar.

Probele prelevate - netulburate - a fost analizate de laboratorul autorizat S.C. LABOR TEST SRL Ploiești, autorizatie 3015 și Norwest Romania, autorizație 28601.

GEOMORFOLOGIE

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul investigat este situat în zonă plană, aparținând Deltei Dunării.

Local, arealul construcției nu este afectat de fenomene de eroziune sau alunecări de teren.

GEOLOGIE

Depozitele pe care este situat perimetrul investigat sunt de vârstă Holocen.

În regiunea estică a Deltei Dunării au fost recunoscute ultimile stadii de evoluție ale Mării Negre și anume stadiile vechi și actual ale acesteia.

Peste complexul psamo-pelitic (Pleistocen superior), s-a întâlnit o succesiune de nisipuri fine și mълuri cu faună dulcicolă, constituind așa-numitul « complex aleuritic » și care corespunde stadiului actual al Mării Negre, încadrat la Holocenul superior (qh₂).

Nu este exclus ca partea inferioară a acestei succesiuni să reprezinte eventual echivalentul sedimentelor depuse în stadiul vechi al Mării Negre, respectiv Holocenul inferior.

DATE SEISMICE

Conform Codului de proiectare seismică – prevederi de proiectare pentru clădiri, Indicativ P100/1-2013, hazardul seismic pentru proiectare este caracterizat de valoarea de vârf a accelerației orizontale a_g determinată pentru intervalul mediu de recurență $IMR = 225$ ani (20% probabilitate de depășire în 50 ani), corespunzător stării limită ultime, valoare numită “accelerație pentru proiectare” iar condițiile locale de teren sunt date prin valoarea perioadei de control (colț) T_c a spectrului de răspuns și reprezintă granița dintre zona (palierul) de valori maxime în spectrul de accelerații absolute și zona (palierul) de valori maxime în spectrul de viteze relative.

Din zona teritoriului României în termeni de perioada de control (colț) a spectrului de răspuns, $T_c = 0,7$ s, iar după zonarea în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului de proiectare $a_g = 0,20g$.

ADÂNCIMEA DE ÎNGHEȚ

Conform STAS 6054-77, Zonarea după adâncimea de îngheț, perimetrul prezintă adâncimea de îngheț este de 80 cm.

DATE HIDROLOGICE ȘI METEOCLIMATICE

Hidrologia arealului luat în considerație este puternic influențată de fluviul Dunărea, care determină amploarea rețelei hidrografice. Astfel, în apropierea localității sunt dispuse mai multe lacuri și « gârle » care se alimentează din apele fluviului.

Arealul face parte din zona cu umiditate deficitară și anume grupa de raioane cu ape freatice slab drenate. Adâncimea apelor variază de la -1,2m în apropierea Dunării până la câțiva metri.

Un regim aparte în oferă grindurile Deltei Dunării : deși marea este aproape, apar pânze locale de apă dulce, potabilă, în formațiuni nisipoase.

Din punct de vedere meteoclimatic, teritoriul se încadrează în sectorul de climă continentală.

- temperatura medie anuală : $+11,1^{\circ}\text{C}$;
- media lunii iulie (cea mai călduroasă) : $+23,2^{\circ}\text{C}$;
- media lunii ianuarie (cea mai friguroasă) : $-1,8^{\circ}\text{C}$;
- numărul zilelor cu îngheț : 88 zile/an ;
- precipitațiile medii anuale : 379mm ;
- durata medie a stratului de zăpadă : 30 zile ;
- direcția vanturilor : N : 21,5% ;
E : 12,7%
NE : 11,7%

LITOLOGIA

În urma efectuării forajului geotehnic și a interpretării rezultatelor analizelor de laborator, s-a stabilit următoarea succesiune litologică a depozitelor existente pe locație:

F.G. 1

45° 09' 31,63"

29° 37' 42,88"

0,00 – 0,60m = material de umplură eterogen, necompactat controlat;

0,60 – 1,90m = nisip prăfos de culoare brună, cu vine ruginii, plasticitate medie, plastic consistent, compresibilitate mare ($E_{oed} = 9090$ kPa, $e_{p2} = 4,8\%$);

1,90 – 3,90m = praf argilos de culoare cenușie, vine negre, plasticitate mare, **plastic moale**, plante carbonizate (aspect mîl);

3,90 – 6,00m = praf argilos de culoare cenușie, rădăcini plante carbonizate, plasticitate medie, **plastic moale**, (aspect de mîl).

NH = - 3,00m



FOTO LOCATIE

F.G. 2

45° 09' 42,51"

29° 41' 36,64"

0,00 – 0,20m = sol vegetal;

0,20 – 0,70m = orizont tranziție;

0,70 – 2,10m = nisip fin de culoare cenușie, cu spărtură de cochilii,
afânat, compresibilitate medie
($E_{oed} = 16666 \text{ kPa}$, $e_{p2} = 2,8\%$) ;2,10 – 4,00m = nisip fin de culoare cenușie, cu spărtură de
cochilii, afânat ;4,00 – 6,00m = nisip fin de culoare cenușie, cu spărtură de
cochilii, afânat.

NH = - 2,50m



FOTO LOCATIE

F.G. 345° 08' 57,28"
29° 40' 20,64"

- 0,00 – 0,20m = sol vegetal;
0,20 – 0,70m = orizont tranzitie;
0,60 – 2,20m = praf argilos de culoare cenușie, cu vine verzui,
plasticitate mare, **plastic moale** ;
2,20 – 3,80m = nisip prăfos de culoare cenușie, vine negre,
(aspect mîl) ;
3,80 – 6,00m = nisip prăfos de culoare cenușie, rădăcini plante
carbonizate, plasticitate medie, **plastic moale**,
(aspect de mîl).

NH = - 4,00m



FOTO LOCATIE

CONCLUZII

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul construcției este localizat în zonă plană, aparținând Deltei Dunării; local nu se manifestă alunecări de teren sau procese erozionale.

Geologic, arealul considerat este situat pe depozite de vârstă Holocen formate în bază din nisipuri fine și mături.

Forajul executat a semnalat existența unei litologii constituite din nisipuri prăfoase, prafuri nisipoase și prafuri argiloase cu aspect de mât.

Rezultatele analizelor geotehnice (limite Atterberg, granulometrie, greutate volumetrică, etc.), sunt prezentate în fișele anexă ce au și o coloană litologică sintetică, amplasarea forajelor.

Au fost calculați parametri derivați : indicele porilor, porozitate, limite Atterberg, umiditate, grad de saturație, etc.

Caracteristici fizico-mecanice ale terenului de fundare

Caracteristica fizico-mecanica	Simbol	Unitate de masura	Minim	Maxim
Umiditate	w	%	20,2	36,2
Limita curgere	w _L	%	34	46
Limita framantare	w _P	%	16	23
Indice plasticitate	I _p	%	17	24
Indice consistenta	I _c	-	0,42	0,68
Argila	d 1	%	-	23
Praf	d 2	%	-	61
Nisip	d 3	%	16	100
Pietriș	d 4	%	-	-
Greutate volumica naturala	γ	kN/m ³	17,51	19,43
Greutate volumica uscata	γ _d	kN/m ³	12,90	15,87
Porozitate	n	%	40	51
Indice de porozitate	e	-	0,66	1,05
Grad de umiditate (saturatie)	S _r	-	0,66	0,93
Unghi frecare interna	Φ	grade	28	35
Coeziune	c	kPa	15,7	16,9
Modul de compresibilitate	M ₂₋₃	kPa	9090	16666
Coeficient tasare specifica	e _{p2}	%	2,8	4,8
Coeficient tasare la umezire	I _{m3}	%	0	0

Este anexat de asemeni buletinul de analiză al laboratorului.

Nivelul freatic a fost întâlnit în foraj F1=-3,00m, F2=-2,50m și F3 la -4,00m; conform SR EN 206-1, apa nu prezintă agresivitate.

Capacitatea portantă a fost calculată pentru o fundație continuă, cu lățimea de 1,0m, conform NP 112-2014, la adâncimea de fundare de -1,0m.

Deoarece proprietățile fizico-mecanice ale terenului sunt foarte slabe, recomandăm fundare pe o pernă de material granular (pietriș sau piatră spartă), cu grosime minimă de 0,60m (trei strate de 0,20m, compactate corespunzător).

Recomandăm fundarea sub adâncimea de îngheț, dar deasupra nivelului hidrostatic.

Astfel, pentru o pernă de 0,60m, respectiv 1,00m, presiunea normata este:

$$P_{n. 0,60m} = 160 \text{ kPa}$$

$$P_{n. 1,00m} = 185 \text{ kPa}$$

Încadrarea arealului în zone de risc, conform “Planul de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural” este :

- Cutremure de pământ : în zona de intensitate seismică 7_1 pentru care intensitate seismică este VII (grade MSK), cu perioadă medie de 50 ani;
- Risc de inundații;
- Fără risc la alunecări de teren.

Pe baza datelor geotehnice, a elementelor geologice, hidrogeologice, seismice și a celor referitoare la antecedentele amplasamentului obținute în urma cercetării geotehnice (recunoaștere geotehnică, prospectare și rezultatele încercărilor de laborator), încadrarea geotehnică este:

Risc geotehnic = Moderat

Categoria geotehnică = 2

FACTOR		PUNCTAJ
Condiții teren	Teren mediu	3
Apă subterană	Fara	1
Clasif. construcției	Normală	3
Vecinătăți	Fără riscuri	1
Zona seismică	0,20g	2
Risc geotehnic		10

Studiul geotehnic are aceiasi semnificatie cu „Raport privind investigarea terenului”, care se întocmeste conform SR EN 1997-2.

Conform “TS/1995 – Indicator de norme de deviz comasate pentru lucrari de terasamente”, categoria de teren după comportare la săpat, rocile întâlnite sunt : manual tare, mecanizat II.

Studiul geotehnic a fost întocmit respectând indicațiile **Normativ NP 074/2014**.

Prezentul studiu este valabil numai pentru perimetrul de teren descris mai sus, orice alta modificare de amplasament impunand efectuarea unui nou studiu geotehnic.

Intocmit,
Ing. M. C. Stefan

REFERINTE TEHNICE ȘI LEGISLATIVE

- NP 074-2014 : Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții.
- NP 112-2014 : Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață;
- NP 120-2014 : Normativ privind cerințele de proiectare, execuție și monitorizare a excavatiilor adânci în zone urbane;
- NP 123-2010 : Normativ privind proiectarea geotehnica a fundațiilor pe piloți;
- NP 124-2010 : Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susținere;
- NP 125-2010 : Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la
- NP 126-2010 : Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri cu umflări și contracții mari.
- HG 766/1997 : Aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.
- NP 120-2013 : Normativ privind cerințele de proiectare, execuție și monitorizare a excavațiilor adânci în zone urbane.
- SR EN 1997-1: 2004 Eurocod 7 : Proiectare geotehnică, Partea 1: Reguli generale.
- SR EN 1997-1: 2007 Eurocod 7 : Proiectare geotehnică, Partea 1: Reguli generale.
Anexa națională
- SR EN ISO 22475-1: 2007 Eurocod 7 : Investigații și încercări geotehnice. Metode de prelevare și măsurări ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice pentru execuție.
- SR CEN ISO/TS 22475-3: 2009 Eurocod 7 : Investigații și încercări geotehnice. Metode.
- STAS 3300/1-85 : Teren de fundare. Principii generale de calcul.
- STAS 3300/2-85 : Teren de fundare. Calcul terenului de fundare în cazul fundării directe.
- STAS 1242/3-87 : Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise executate în pământuri.
- STAS 1242/4-85 : Teren de fundare. Cercetări geotehnice prin foraje executate în pământuri.
- SR EN ISO 14688-1: 2004 : Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 1 : Identificare și descriere.
- SR EN ISO 14688-2: 2006 : Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 2 : Principii pentru o clasificare.
- SR EN ISO 22476-2: 2006 : Cercetări și încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 2 : Încercarea de penetrare dinamică.
- SR EN ISO 22476-3: 2006 : Cercetări și încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 2 : Încercarea de penetrare standard.
- SR EN 1997-2: 2007 Eurocod 7 : Proiectare geotehnică, Partea 2: Investigarea și cercetarea terenului.
- SR EN 1997-2: 2007/NB:2009 Eurocod 7 : Proiectare geotehnică, Partea 2: Investigarea și încercarea terenului. Anexa națională.
- SR EN 1997-2/AC:2010 Eurocod 7 : Proiectare geotehnică, Partea 2: Investigarea și încercarea terenului. Erată.

F.G. 1



m 0-1



m 1-2



m 2-3



m 3-4




m 4-5



m 5-6

F.G. 2

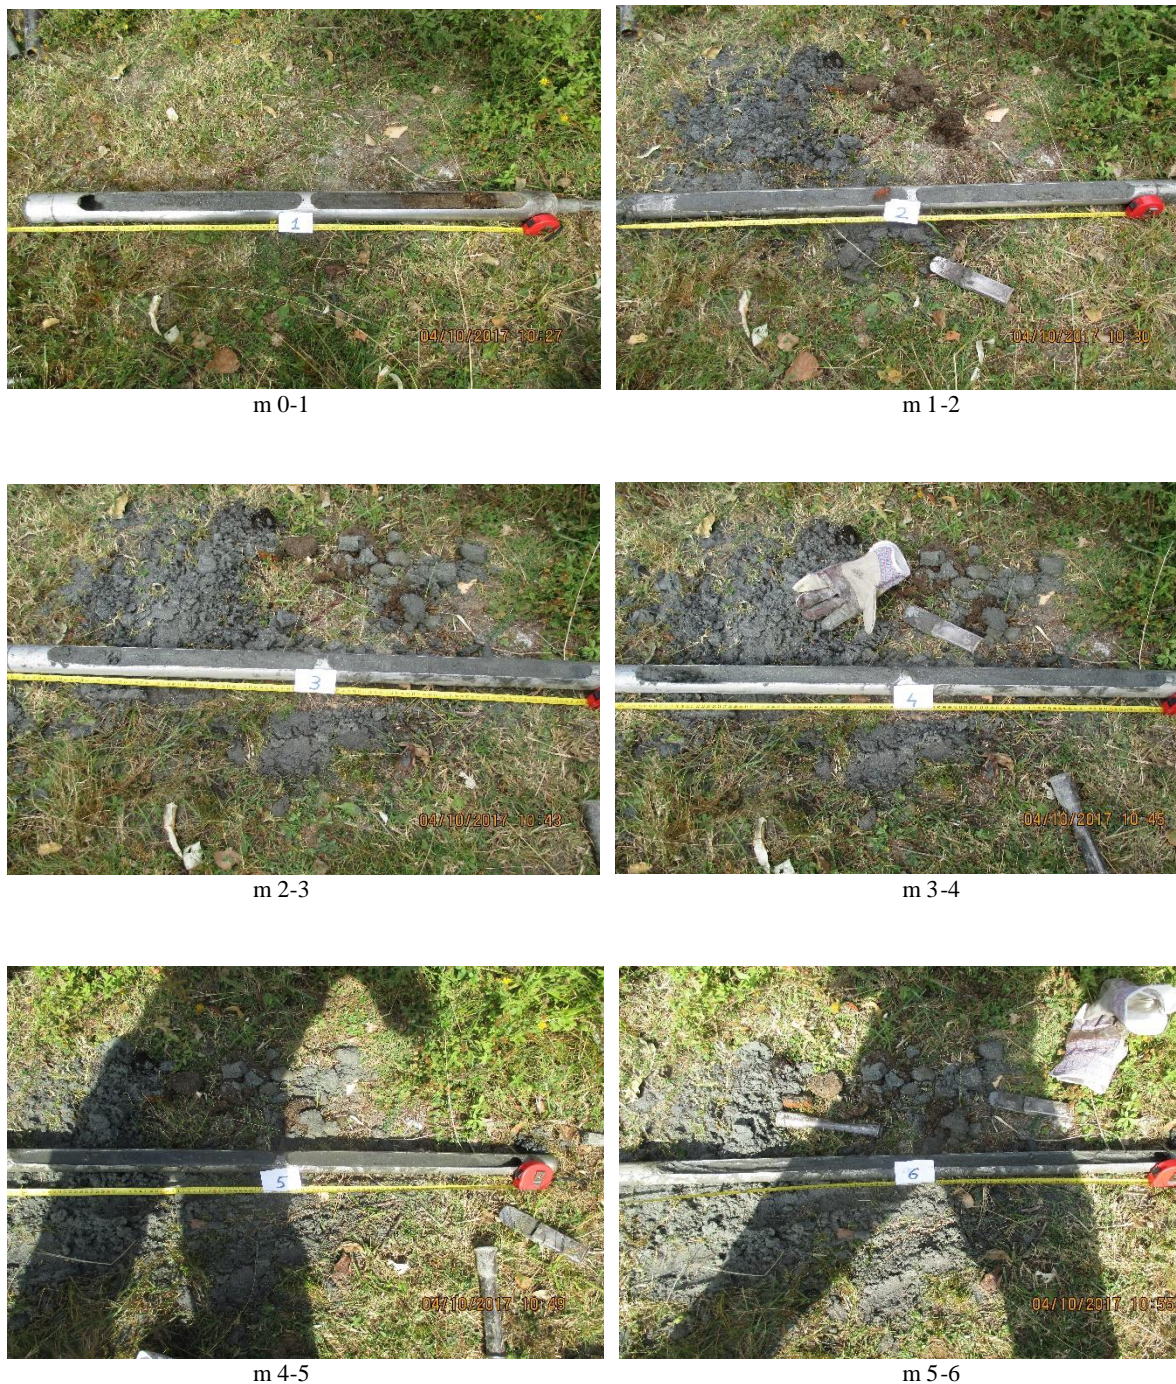

F.G. 3



m 0-1



m 1-2



m 2-3



m 3-4



m 4-5



m 5-6