
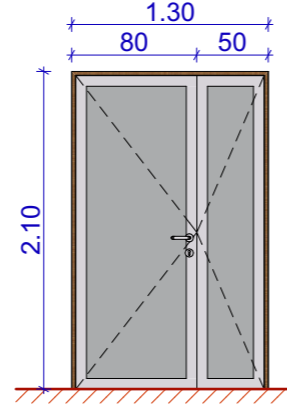
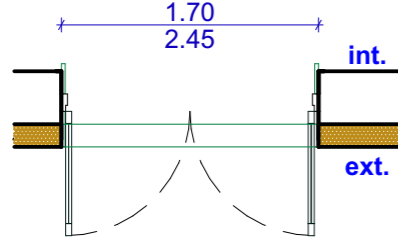
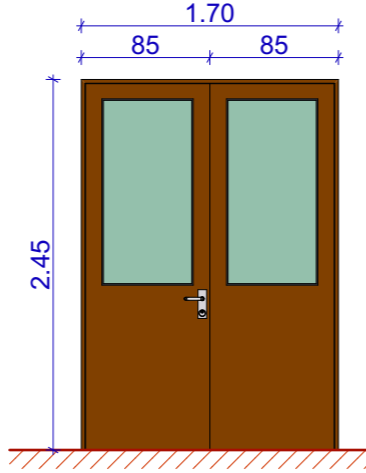
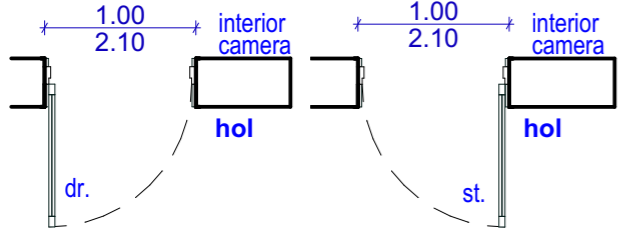
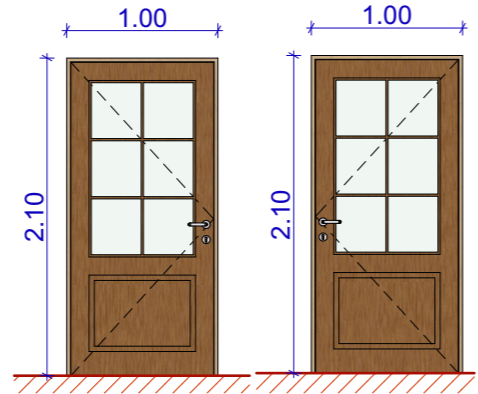

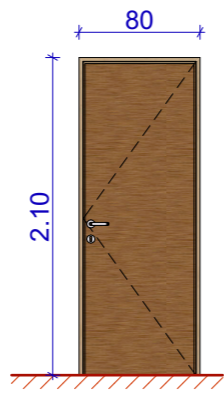


Nr. Crt.	Simbol	Sens deschidere	Vedere din exterior	Dimensiuni gol (m)	Grosime zid (mm)	Buc	Observatii	
5	U5			1.30 x 2.10 2.73 mp TOTAL 2.73 mp	250	1	<p>Amplasare: - fatada sud-vest - acces principal in camera tehnica;</p> <p>Tamplarie: - tamplarie metalica cu etanseitate culoare deschisa fara geam;</p> <p>Feronerie: - butuc de siguranta cu cheie/ maner metalic / sistem autoinchidere</p>	
6	U6			1.70 x 2.45 4.17 mp TOTAL 4.17 mp	350	1	<p>Amplasare: - fatada sud-est - acces principal in cladire (din hol catre exterior la sosea);</p> <p>Tamplarie: - tamplarie aluminiu culoare wenge cu geam tripan Rmin=0.83 m2*K/W</p> <p>Feronerie: - butuc de siguranta cu cheie/ maner metalic / sistem autoinchidere</p>	
7	U7			1.00 x 2.10 2.10 mp TOTAL 23.1 mp	300	2	9	<p>Amplasare: - acces din hol catre sala de clasa/ cabiner medical (fara geam)/ birou/ dormitoare/ boxa curatenie (fara geam) / G.S. persoane cu dizabilitati (fara geam);</p> <p>Tamplarie: - tamplarie aluminiu culoare wenge cu geam tripan Rmin=0.83 m2*K/W</p> <p>Feronerie: - butuc de siguranta cu cheie/ maner metalic / sistem autoinchidere</p>
8	U8			0.80 x 2.10 1.68 mp TOTAL 6.72 mp	200 - 4 buc.	4	<p>Amplasare: - Grupuri Sanitare / vestiar;</p> <p>Tamplarie: - tamplarie aluminiu culoare wenge fara geam</p> <p>Feronerie: - maner metalic</p>	

INAINTE DE CONFECTIONAREA TAMPLARIEI, PRODUCATORUL ARE OBLIGATIA DE A MASURA FOLURILE PENTRU A SE ASIGURA IMPOTRIVA EVENTUALELOR GRESELI IN EXECUTIE, DACA IN URMA MASURATORILOR SE OBSERVA DIFERENTE FATA DE PROIECTUL INITIAL, PRODUCATORUL TREBUIE SA SESIZEZE EXECUTANTUL SI PROIECTANTUL PENTRU REMEDIEREA ACESTORA.

- Proiectantul pe specialitatea arhitectura, respectiv seful de proiect, nu detin laboratoare de testare a materialelor de constructii, astfel ca responsabilitatea privind siguranta in exploatare in cazul mentenantei, intretinerii si a utilizarii pe intreaga perioada de viata a obiectelor/elementelor executate in cadrul acestui proiect, ii revine producatorului.
- Beneficiarul are obligatia de a inainta viitorului furnizor de tamplarie planurile de executie ale proiectului pentru o mai buna intelegere a pozitiei ferestrelor cu parapet suplimentar.
- Dimensiunile exacte ale glafurilor se vor stabili la fata locului, pe santier, dupa montarea ferestrelor.
- Dimensiunile elementelor din tabloul de tamplarie sunt exact cat dimensiunile golurilor. La dimensiunile finale se va lua in calcul o toleranta de aprox. 20mm (in functie de producator).
- Ferestrele/ usile se vor deschide conform normei DIN (schema atasata)
- Toate ferestrele se deschid spre interior daca nu este specificat altfel.
- Toate dimensiunile se vor verifica pe santier inainte de lansarea comenzii.

OBSERVATII:

- * Cotele se vor citi de pe plansa, nu se vor masura pe plansa;
- * In cazul in care se vor sesiza neconcordanțe se va anunta imediat proiectantul;
- * Piese de arhitectura se vor citi impreuna cu piesele de rezistenta respectiv piesele de instalatii;
- * Nerespectarea proiectului autorizat si neanuntarea proiectantului pentru prezenta la fazele determinante conduce la declinarea responsabilitatii si o transfera asupra factorilor de decizie implicati, in conformitate cu legea act. si rep. si legea 50/91 act. si rep.

ATENTIE:
* Rezolvarea detaliilor specifice se va face de catre viitorul antreprenor constructor, in conditii de build&design, constand in rezolvarea prinderilor tuturor glafurilor si materialelor ornamentale, materialelor de izolatia termica si hidroizolatia.



Cladirea se incadreaza in: - Categoria "C" de importanta - conform HGR 766/1997 - Clasa III de importanta - conform NP 100-1/2013		Proiectul se poate modifica doar cu acordul scris al proiectantului. In caz contrar proiectantul este degrevat de responsabilitate.		Format: A3 420x297
Verificator / expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data
PROIECTANT GENERAL: S.C. COLOSAL DEVIZ S.R.L. Sediul: str. Semanatorilor, nr. 2, ap.2, Arad, jud. Arad C.U.I.: 42536676 O.R.C.: J2/502/2020 e-mail: colosaldeviz@gmail.com		DENUMIRE PROIECT: CRESTEREA EFICIENTIEI ENERGETICE IN CLADIRILE PUBLICE - REABILITARE GRADINITA PP nr. 2 SANTANA - STRUCTURA A SCOLII GIMNAZIALE SANTANA Jud. Arad; Loc. Santana, str. 1 Decembrie, nr. 37, CF 303275		Proiect nr. general: 5 / 2024 Proiect nr. arhitect: 2 / 2024
PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. SIMPLU CADD S.R.L. Sediul: mun. Arad, str. Crasna, nr. 34, jud. Arad C.U.I.: 40129650 O.R.C.: J02/1851/2018 e-mail: arh.alexandracomea@gmail.com		BENEFICIAR: Primaria Orasului Santana prin Tomuta Daniel Sorin		Faza: D.A.L.I.+ D.T.A.C.+ P.T.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTATURA	SCARA:	DENUMIRE PLANSĂ:
Sef proiect	Ing. Borlea Calin		1:50	TAMPLARIE USI EXTERIOARE U5, U6 si TAMPLARIE USI INTERIOARE U7, U8
Proiectat	Arh. Cornea Alexandra		DATA: Iulie 2024	Plansa nr: A-28
Desenat	Eugen Zamfir			