NOTE:

1. PREZENTA PLANSA SE VA CONSULTA NUMAI IMPREUNA CU DOCUMENTATIA AFERENTA TUTUROR SPECIALITATILOR DE INSTALATII, ARHITECTURA, STRUCTURA SI UTILITATI PARTE A LUCRARILOR PENTRU ACEST PROIECT.
2. TOATE DIMENSIUNILE SUNT IN MILIMETRI (mm), IN ABSENTA ALTOR PREVEDERI, SI SUNT RAPORTATE LA COTELE FINITE DE NIVEL ALE FIECARUI ETAJ.
3. DIMENSIUNILE NU VOR FI SCALATE DIN CADRUL PLANSELOR.
4. ORICE NECLARITATE, DISCREPANTA, VARIATIE SAU CONFLICT TREBUIE SA FIE ADUSE LA CUNOSTINTA PROIECTANTULUI.
5. ANTREPRENORUL VA FI RESPONSABIL DE COORDONAREA INSTALARII SI VA TINE SEAMA DE TOATE CELELALTE LUCRARI SI DISCIPLINE FIE IN TIMPUL CAT SI NAINTEA INCORPORARII ACESTORA IN LUCRARILE DIN SANTIER.
6. PLANSE DE COORDONARE LUCRU IN SANTIER, DE INSTALARE SI MANUFACTURARE PRECUM SI DOCUMENTATIA CARTEA CONSTRUCTIEI / AS-BUILT VA FI INTOCMITA DE CATRE ANTREPRENOR.
7. ANTREPRENORUL VA FI RESPONSABIL DE COORDONAREA SI INSTALAREA IN SANTIER A PLATFORMELOR DE ACCES, CAPACELOR DE ACCES, GRATARELOR, SCARILOR, BALUSTRADELOR SI ELEMENTELOR DE PROTECTIE NECESARE DESFASURARII IN SIGURANTA A ACTIVITATILOR VITOARE DE MENTENANTA SI OPERARE A LUCRARILOR.
8. TRAVERSAREA / STRAPUNGEREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE ANTI-FOC SI/SAU REZISTENTE LA FOC DE CATRE INSTALATII (CONDUCTE, CANALE, TUBULATURI, CABLURI, CONDUCTORI, ETC.) SE VA PROTEJA IN CONFORMITATE CU NORMELE IN VIGOARE PRIN ETANSAREA GOLURILOR CU MATERIALE INCOMBUSTIBILE AVAND REZISTENTA LA FOC CEL PUTIN EGALA CU CEA A ELEMENTULUI DE CONSTRUCTIE STRAPUNS. TOATE STRAPUNGERILE VOR FI ETICHETATE.
9. IN CAZUL IN CARE NU ESTE PRECIZAT ALTFEL PE PLAN, MATERIALELE CONDUCTELOR VOR FI DUPA CUM URMEAZA:
   - HIDRANTI INTERIORI: OTEL GALVANIZAT MONTAJ LA INTERIOR, PEHD MONTAJ INGROPAT SI IN RADIER
   - COLOANE USCATE: OTEL GALVANIZAT
   - SPRINKLERE: OTEL NEGRU MONTAJ LA INTERIOR, PEHD MONTAJ INGROPAT SI IN RADIER
   - DRENAJ SPRINKLERE: OTEL GALVANIZAT
10. LA TRECERILE CONDUCTELOR PRIN PLANSEE SI PERETI, SE VOR UTILIZA MANSOANE DE PROTECTIE DIN PVC CARE VOR AVEA DOUA DIAMETRE MAI MULT DECAT CONDUCTA SI VOR DEPASI CU 2 cm NIVELUL SUPRAFETEI FINITE A PARDOSELII. SPATIUL DINTRE CONDUCTA SI MANSON SE VA UMPLE CU VATA MINERALA PENTRU A MICSORA TRANSFERUL ZGOMOTELOR PRIN STRUCTURA, SAU CU SPUMA PE.
11. PROIECTAREA SI EXECUTIA SISTEMULUI DE SUSTINERE AL CONDUCTELOR VA INTRA IN SARCINA ANTREPENORULUI DE INSTALATII SI VA FI REALIZAT DE PERSONAL CALIFICAT.
12. IN CAZUL IN CARE NU ESTE PRECIZAT ALTFEL, ARMATURILE DE PE PREZENTUL PLAN VOR AVEA ACELASI DIAMETRU CU CEL AL CONDUCTELOR PE CARE SUNT AMPLASATE.
13. INSTALAREA ELEMENTELOR DE INSTALATII VA INCORPORA MASURI ADECVATE PENTRU COMBATEREA MISCARILOR DATORATE CONTRACTILOR SI DILATARILOR TERMICE.
14. HIDRANTII INTERIORI VOR FI MONTATI LA 1,5 METRI FATA DE COTA FINITA A PARDOSELII.
15. RACORDURILE COLOANELOR USCATE VOR FI MONTATE LA 1,5 METRI FATA DE COTA FINITA A PARDOSELII.
16. SPRINKLERELE DE PERETE VOR FI MONTATE LA O DISTANTA INTRE 0,1 m SI 0,15 m SUB TAVAN SI LA O DISTANTA ORIZONTALA CUPRINSA INTRE 0,05 m SI 0,15 m DE PERETE.

INSTALATIE STINGERE CU AEROSOLI

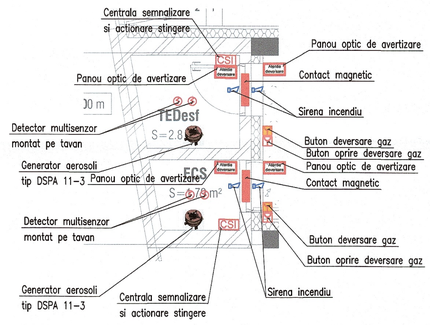

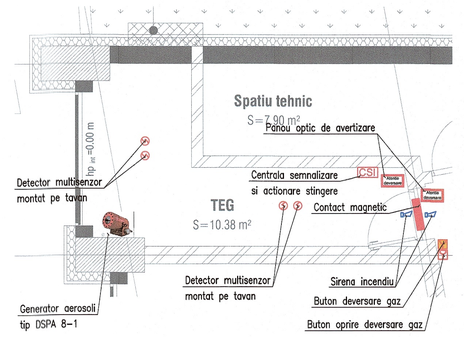

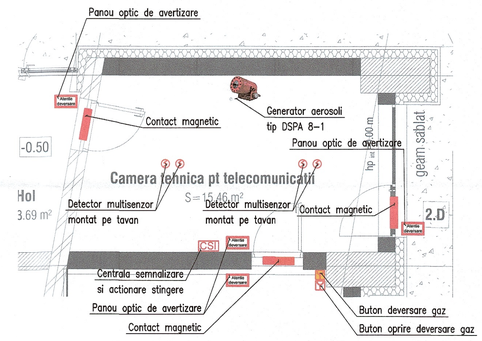

LEGENDA

SIMBOL	ABREVIERE	DESCRIERE
	SKW	CONDUCTA ALIMENTARE CU APA SPRINKLERE
	HRE	CONDUCTA ALIMENTARE CU APA HIDRANTI INTERIORI
	DRS	CONDUCTA ALIMENTARE CU APA COLOANE USCATE
	SWD	CONDUCTA DRENAJ INSTALATIE SPRINKLERE
		CAP DE SPRINKLER MONTAJ CU CAPUL IN JOS, 68°C
		CAP DE SPRINKLER MONTAJ CU CAPUL IN SUS, 68°C
		CAP DE SPRINKLER MONTAJ CU PE PERETE, 68°C
	HI	CUTIE HIDRANT INTERIOR COMPLET ECHIPATA CONFORM SR EN 671-1
	Cax	COTA MONTAJ IN AXUL CONDUCTEI, FATA DE PARDOSEALA FINITA
	FSW	SENZOR DEBIT
	TV	ROBINET TESTARE SI GOLIRE INSTALATIE SPRINKLERE
	VS3	VANA SECTIONARE CU SEMNALIZARE DE POZITIE

PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUCTIILOR:
Categoria de importanta tb: C (normala) conform HG nr.766/1997
Clasa de importanta (categoria de importanta specifica) III conform P100-1/2013
Gradul de rezistenta la foc:
Compartiment 1 corp 1 Hotel cladire inalta: GRF I - risc MARE de incendiu
Compartiment 2 corp restaurant spalcuri: GRF III - risc MIC de incendiu
Compartiment 3 statie pompe incendiu: GRF II - risc MIC de incendiu
Compartiment 4 posturi trafo: GRF II - - risc MIJLOCIU de incendiu

La urmatoarea faza de proiectare se va realiza definitivarea si coordonarea solutiilor tehnice inscrise in prezenta documentatie, a tenelor de specialitate, a fiselor tehnice pentru echipamentele tehnologice utilizate aprobate de beneficiar.
Prezenta verificări se consideră proiectul corespunzător fazei de proiectare, semnându-se şi ştampilându-se conform îndrumătorului, conţinând condiţiile obligatorii ce vor fi introduse în proiect, prin grija investitorului, de către proiectant.

Acest document este proprietatea intelectuala a s.c. Wire Project Solutions s.r.l. Reproducerea sau difuzarea sunt interzise fara acordul scris din partea s.c. Wire Project Solutions s.r.l.
This document copyright © is owned by s.c. Wire Project Solutions s.r.l. No parts of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of s.c. Wire Project Solutions s.r.l.

VERIFICATOR / EXPERT

Beneficiar:
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA

Titlu proiect: Modernizarea si reabilitarea energetică a Centrului de pregătire şi refacere/recuperare a capacităţii de muncă Dilna – Saturn, Mangalia, judeţul Constanţa
Amplasament: Jud. Constanţa, mun. Mangalia, staţiunea Saturn, str. Greenport, nr. 2-20, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228

Nr. planșa: IS15

Titlu planșa: INSTALATII SANITARE Stingere Incendiu Plan Parter - Corp C1

Faza: PT-DE

Proiectant general:	Proiect nr.	SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:
NEO STRUCTURAL ENGINEERING — SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL, consultanta, proiectare, supervizare, str. Gral. Constantin Budisteanu, nr. 9, sector 1, Bucuresti	03/2025	SEF PROJECT	Arh. Anamaria Gabriela MANEA / Ing. Stefan Mihai BURCIU		1:50
		COORDONATOR INSTALATII	Ing. Elvis TARLEA		
Proiectant instalatii: WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 30-32, Cluj-Napoca, Calea Victoriei nr. 120, Bucuresti, Sediu secundar: Calea Victoriei nr. 120, Bucuresti, Sediu secundar: Calea Victoriei nr. 120, Bucuresti, Sediu secundar: