PIESA DE EPUIZARE

B-B - Vedere de sus

sc. 1:10

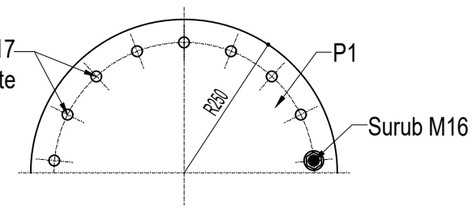

P2 - 5x500-500 - 1buc.



P4 - 5x520-520 - 1buc.



A-A - Sectiune verticala

sc. 1:10

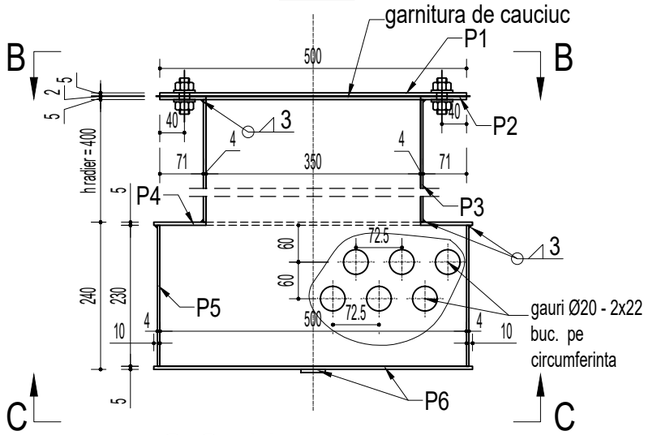

C-C - Vedere de sus

sc. 1:10

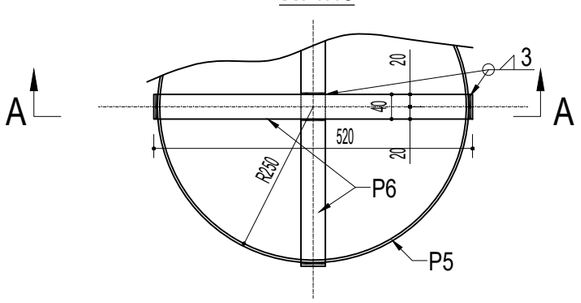

NOTE:
- Inainte de confectionarea suportilor se vor verifica dimensiunile si pozitia conductelor.
- Toate piesele metalice vor fi prevazute cu protectie anticoroziva conform caietului de sarcini.
- Confectiile metalice vor fi din otel S235JR.
- Categoria de executie a elementelor va fi "B" conf. STAS 767/0-88
- Toate sudurile pieselor in contact vor avea clasa de calitate C3 pentru sudurile de colt.
- Toate sudurile de colt se vor executa pe toata lungimea de contact a piselor si vor avea grosimea 0.7 t min.
- Controlul de calitate al sudurilor va respecta in totalitate prevederile cap. 4 din Normativul C150-99.

- Prezentul plan se va citi impreuna cu planurile de tehnologie

- Prezentul plan se va verifica de verificatori atestati cu exigentele de verificare:
A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicații; miniere; edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn

EXTRAS DE LAMINATE PIESA DE EPUIZARE

Poz.	Denumire	Lung. (mm)	Nr. buc.	Masa (kg)			Material
				kg/m	kg/buc.	kg/poz.	
P1	Tabla groasa 5x500	500	1	19.63	9.81	9.81	S235JR
P2	Tabla groasa 5x500	500	1	19.63	9.81	9.81	S235JR
P3	Tub Øint=350, t=4	400	1	34.91	13.96	13.96	S235JR
P4	Tabla groasa 5x520	520	1	20.41	10.61	10.61	S235JR
P5	Tub Øint=500, t=4	240	1	49.70	11.93	11.93	S235JR
P6	Tabla groasa 4x40	520	2	1.26	0.65	1.31	S235JR
-	M16 - 1b+2s	60	17	-	-	-	Gr. 6.6
		TOTAL (kg)				**57.44**	
		SUDURA 2%				**1.15**	

TADECO CONSULTING
REC Resourcing Environmental Consulting

PHOENICIA BUSINESS CENTER
Str. Turturelelor nr. 11A - CORP-C,
Sector 3, Bucuresti
Tel: +4021 321 22 74
Fax: +4021 321 22 78
E-mail: office@tadeco.ro

ENTITATE CONTRACTANTĂ :
SC AQUASERV SA TULCEA
BENEFICIAR FINAL:
SC AQUASERV SA TULCEA

AQUASERV TULCEA

Titlu proiect:
CS AT PDD - Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru **„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Tulcea in perioada 2021-2027"**
TL-CL-09 - "Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri"

	Nume:	Semnatura:	Scara: 1:5, 1:10
Proiectat:	Ing. Dan Margaritescu		Faza de proiectare: DA+PT+DE/DTAC
Desenat:	Ing. Dan Margaritescu		
Verificat:	Ing. Alice Vladoi		Data: 2026
Aprobat:	Ing. Anca Tofan		

Titlu plansa:
DETALII PIESA DE EPUIZARE -
SPAU 1, SPAU 2, SPAU 7, SPAU 39,
SPAU 40, SPAU 41, SPAU 42, SPAU 43.

PLANSA Nr.: TL-Det-SPAU-10 | Revizie 0

297x420