CAMIN DE VANE
2.CV7
Dimensiuni constructive 1.2 x 1.2 x 2.0 m TIP 1
Scara 1:20

VEDERE IN PLAN

1-1

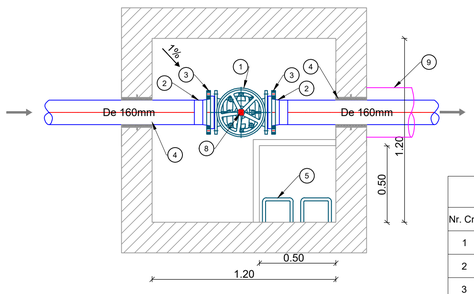

TABEL MATERIALE				
Nr. Crt.	Denumire piese	Dimensiune (mm)	U.M.	Cantitate
1	Vana sertar, PN10	150	buc	1
2	Adaptor flansa,PEID,PE 100,PN 10	160	buc	2
3	Flansa OL-ZN, PN 10	150 / 160	buc	2
4	Piesa de trecere etansa prin peretii caminului pentru conducta	110	buc	2
5	Trepte acces camin conform STAS 2448/82 realizate din otel beton	Ø20	buc	-
6	Capac compozit cu rama fonta/compozit	Ø600	buc	1
7	Cos de acces cu inaltime variabila	Ø600	buc	1
8	Piese suport armaturi realizate din metal	-	buc	1
9	Conducta de protectie din OL	323.9x7.9	-	-

VEDERE A-A

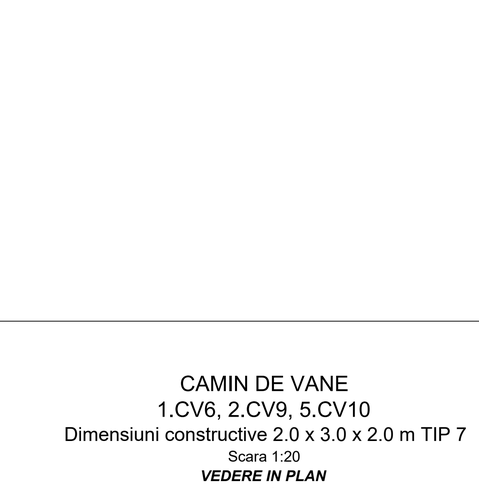

CAMIN DE VANE
2.CV8, 5.CV11, 4.CV14 (cu apa subterana)
Dimensiuni constructive 1.5 x 2.5 x 2.0 m TIP 4
Scara 1:20

VEDERE IN PLAN

1-1

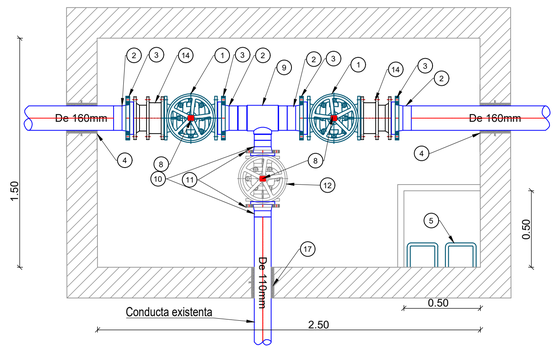

TABEL MATERIALE				
Nr. Crt.	Denumire piese	Dimensiune (mm)	U.M.	Cantitate
1	Vana sertar, PN10	150	buc	2
2	Adaptor flansa,PEID,PE 100,PN 10	160	buc	4
3	Flansa OL-ZN, PN 10	150 / 160	buc	4
4	Piesa de trecere etansa prin peretii caminului pentru conducta	160	buc	2
5	Trepte acces camin conform STAS 2448/82 realizate din otel beton	Ø20	buc	5
6	Capac cu rama din fonta, carosabil	Ø600	buc	1
7	Cos de acces cu inaltime variabila	Ø600	buc	1
8	Piese suport armaturi realizate din metal	-	buc	3
9	Teu redus, PEID, PE 100, PN 10	160 / 110	buc	1
10	Adaptor flansa,PEID,PE 100,PN 10	110	buc	1
11	Flansa OL-ZN, PN 10	100 /110	buc	1
12	Vana sertar, PN10	100	buc	1
13	Piesa de trecere etansa prin peretii caminului pentru conducta	110	buc	1
14	Compensator de montaj PN10	150	buc	2

VEDERE A-A

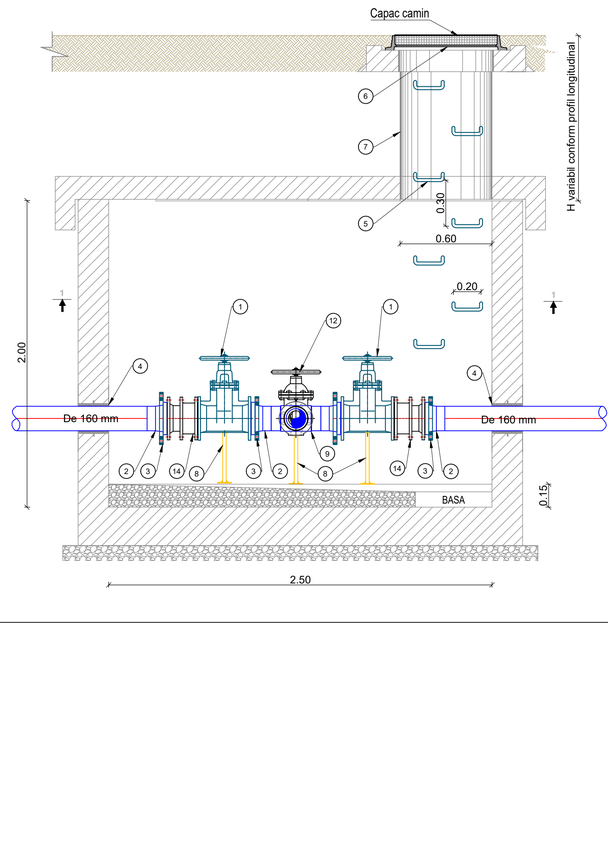

CAMIN DE VANE
1.CV6, 2.CV9, 5.CV10
Dimensiuni constructive 2.0 x 3.0 x 2.0 m TIP 7
Scara 1:20

VEDERE IN PLAN

1-1

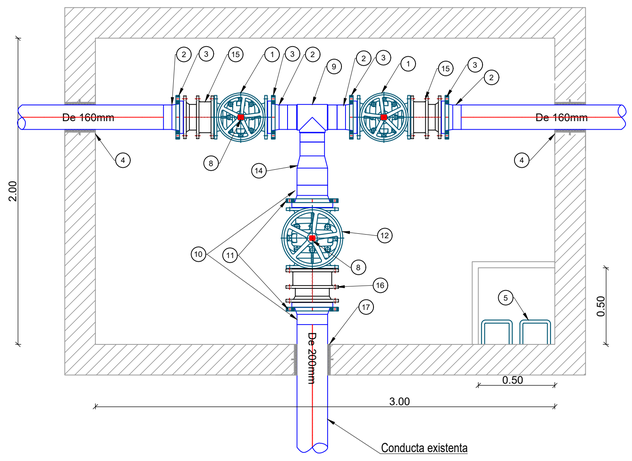

TABEL MATERIALE				
Nr. Crt.	Denumire piese	Dimensiune (mm)	U.M.	Cantitate
1	Vana sertar, PN10	150	buc	2
2	Adaptor flansa,PEID,PE 100,PN 10	160	buc	4
3	Flansa OL-ZN, PN 10	150 / 160	buc	4
4	Piesa de trecere etansa prin peretii caminului pentru conducta	160	buc	2
5	Trepte acces camin conform STAS 2448/82 realizate din otel beton	Ø20	buc	5
6	Capac cu rama din fonta, carosabil	Ø600	buc	1
7	Cos de acces cu inaltime variabila	Ø600	buc	1
8	Piese suport armaturi realizate din metal	-	buc	3
9	Teu egal, PEID, PE 100, PN 10	160	buc	1
10	Adaptor flansa,PEID,PE 100,PN 10	200	buc	2
11	Flansa OL-ZN, PN 10	200 / 200	buc	2
12	Vana sertar, PN10	200	buc	1
13	Piesa de trecere etansa prin peretii caminului pentru conducta	200	buc	1
14	Cuplaj universal	200 / 160	buc	1
15	Compensator de montaj PN10	150	buc	2
16	Compensator de montaj PN10	200	buc	1

VEDERE A-A

CAMIN DE VANE
1.CV1, 1.CV5
Dimensiuni constructive 2.0 x 3.0 x 2.0 m TIP 7
Scara 1:20

VEDERE IN PLAN

1-1

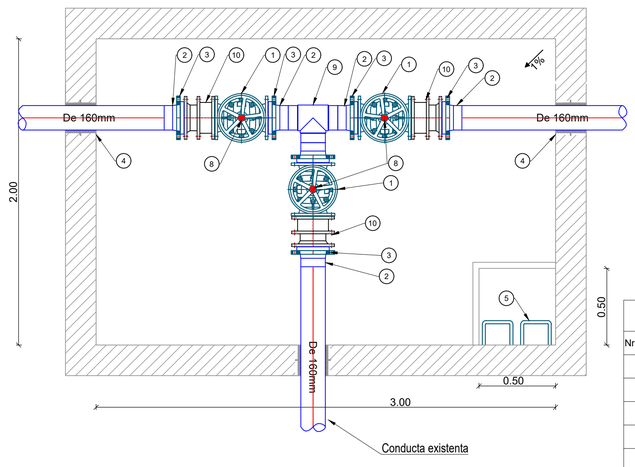

TABEL MATERIALE				
Nr. Crt.	Denumire piese	Dimensiune (mm)	U.M.	Cantitate
1	Vana sertar, PN10	150	buc	3
2	Adaptor flansa,PEID,PE 100,PN 10	160	buc	6
3	Flansa OL-ZN, PN 10	150 / 160	buc	6
4	Piesa de trecere etansa prin peretii caminului pentru conducta	160	buc	3
5	Trepte acces camin conform STAS 2448/82 realizate din otel beton	Ø20	buc	5
6	Capac cu rama din fonta, carosabil	Ø600	buc	1
7	Cos de acces cu inaltime variabila	Ø600	buc	1
8	Piese suport armaturi realizate din metal	-	buc	3
9	Teu egal, PEID, PE 100, PN 10	160	buc	1
10	Compensator de montaj PN10	150	buc	3

VEDERE A-A

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "ANTREPRENOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

-In conformitate cu normativul P 100-1-2013	Clasa de importanta este	III
-In conformitate HG 766-1997	Categoria de importanta este	C
-Exigenta de performanta:		Saac

Revizia	Nume	Semnatura	Motivul reviziei sau documentul
02	ing.	.....	.....
01	ing.	.....	.....

TADECO CONSULTING

REC

PHOENICIA BUSINESS CENTER
Str. Turturelelor nr. 11A - CORP-C,
Sector 3, Bucuresti
Tel: +4021 321 22 74
Fax: +4021 321 22 78
E-mail: office@tadeco.ro

ENTITATE CONTRACTANTĂ :
SC AQUASERV SA TULCEA
BENEFICIAR FINAL:
SC AQUASERV SA TULCEA

AQUASERV TULCEA

Titlu proiect:
CS AT POD - Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Tulcea in perioada 2021-2027"
TL-CL-12: „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA ȘI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA"

	Nume:	Semnatura:	Scara: 1:20
Proiectat:	Ing. Alexandra Chirita		Faza de proiectare: DA+PT+DE/DTAC
Desenat:	Ing. Alexandra Chirita		
Verificat:	Ing. Alice Vladoi		Data: 2025
Aprobat:	Ing. Anca Tofan		

Titlu plansa:
Scheme - camine de vane.
Reabilitare retea de alimentare cu apa in Mahmudia

PLANSA Nr.: TL-MH-D-A-07 — Revizie 0

1189x841