CAMIN DE VANE SI GOLIRE
1.CVG6, 1.CVG7, 1.CVG8
Dimensiuni constructive 1.2 x 1.2 x 2.0 m TIP 1
Scara 1:20

VEDERE IN PLAN

1-1

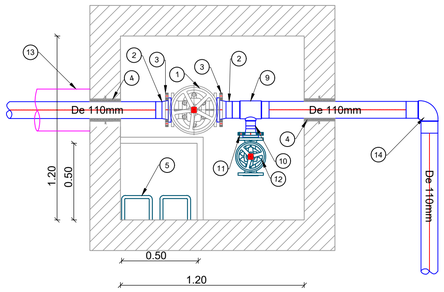

VEDERE A-A

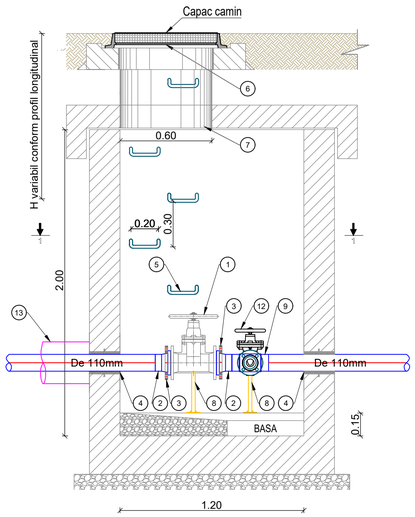

TABEL MATERIALE				
Nr. Crt.	Denumire piese	Dimensiune (mm)	U.M.	Cantitate
1	Vana sertar, PN10	100	buc	1
2	Adaptor flansa,PEID,PE 100,PN 10	110/100	buc	2
3	Flansa OL-ZN, PN 10	110/100	buc	2
4	Piesa de trecere etansa prin peretii caminului pentru conducta	110	buc	2
5	Trepte acces camin conform STAS 2448/82 realizate din otel beton	Ø20	buc	-
6	Capac compozit cu rama fonta/compozit	Ø600	buc	1
7	Cos de acces cu inaltime variabila	Ø600	buc	1
8	Piese suport armaturi realizate din metal	-	buc	2
9	Teu redus, PEID, PE 100, PN 10	110/63	buc	1
10	Adaptor flansa,PEID,PE 100,PN 10	63/50	buc	1
11	Flansa OL-ZN, PN 10	63/50	buc	1
12	Vana sertar, PN10	50	buc	1
13	Conducta de protectie din OL	273.1x7.9	-	-
14	Cot la 90°, PEID, PE 100, PN 10	110	buc	1

CAMIN DE VANE SI GOLIRE
2.CVG9
Dimensiuni constructive 1.5 x 2.0 x 2.0 m TIP 3
Scara 1:20

VEDERE IN PLAN

1-1

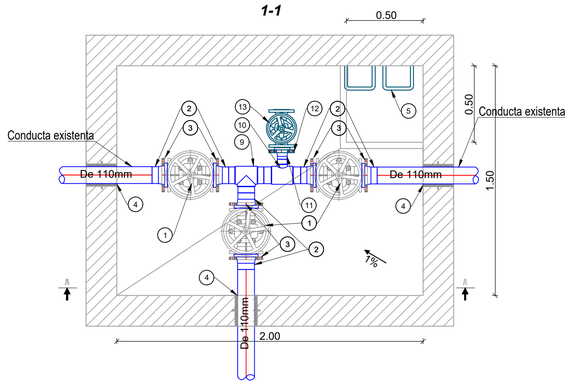

VEDERE A-A

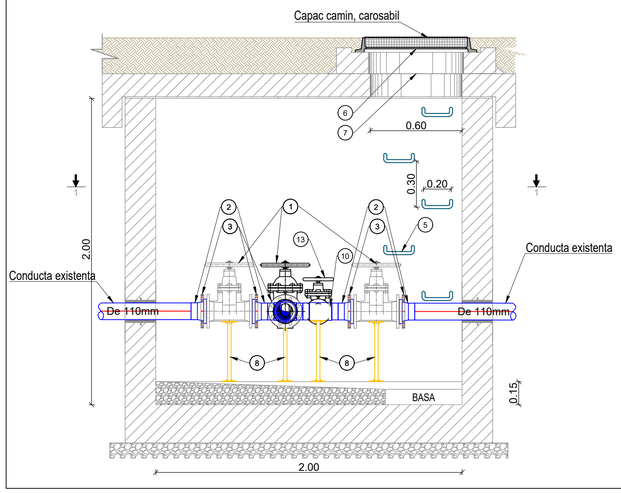

TABEL MATERIALE				
Nr. Crt.	Denumire piese	Dimensiune (mm)	U.M.	Cantitate
1	Vana sertar, PN10	100	buc	3
2	Adaptor flansa,PEID,PE 100,PN 10	110/100	buc	6
3	Flansa OL-ZN, PN 10	110/100	buc	6
4	Piesa de trecere etansa prin peretii caminului pentru conducta	110	buc	3
5	Trepte acces camin conform STAS 2448/82 realizate din otel beton	Ø20	buc	5
6	Capac cu rama din fonta, carosabil	Ø600	buc	1
7	Cos de acces cu inaltime variabila	Ø600	buc	1
8	Piese suport armaturi realizate din metal	-	buc	4
9	Teu egal, PEID, PE 100, PN 10	110	buc	1
10	Teu redus, PEID, PE 100, PN 10	110/63	buc	1
11	Adaptor flansa,PEID,PE 100,PN 10	63/50	buc	1
12	Flansa OL-ZN, PN 10	63/50	buc	1
13	Vana sertar, PN10	50	buc	1

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "ANTREPRENOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

-In conformitate cu normativul P 100-1-2013	Clasa de importanta este	III
-In conformitate HG 766-1997	Categoria de importanta este	C
-Exigenta de performanta:		Saac

Revizia	Nume	Semnatura	Motivul reviziei sau documentul
02	ing.	.....	.....
01	ing.	.....	.....

TADECO CONSULTING

REC Resourcing Environmental Consulting

PHOENICIA BUSINESS CENTER
Str. Turturelelor nr. 11A - CORP-C,
Sector 3, Bucuresti
Tel: +4021 321 22 74
Fax: +4021 321 22 78
E-mail: office@tadeco.ro

ENTITATE CONTRACTANTĂ:
SC AQUASERV SA TULCEA

BENEFICIAR FINAL:
SC AQUASERV SA TULCEA

AQUASERV TULCEA

Titlu proiect:
CS A1 FSD - Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Tulcea in perioada 2021-2027"
TL-CL-12: „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA ȘI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ISACCEA, MACIN SI MAHMUDIA"

	Nume:	Semnatura:	Scara: 1:20
Proiectat:	Ing. Alexandra Chirita		Faza de proiectare: DA+PT+DE/DTAC
Desenat:	Ing. Alexandra Chirita		
Verificat:	Ing. Alice Vladoi		Data: 2025
Aprobat:	Ing. Anca Tofan		

Titlu plansa:

Scheme - camine de vane si golire.
Reabilitare retea de alimentare cu apa in Isaccea

PLANSA Nr.: TL-IS-D-A-04

Revizie 0

841x594