
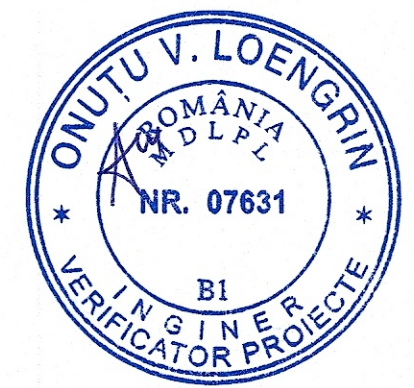
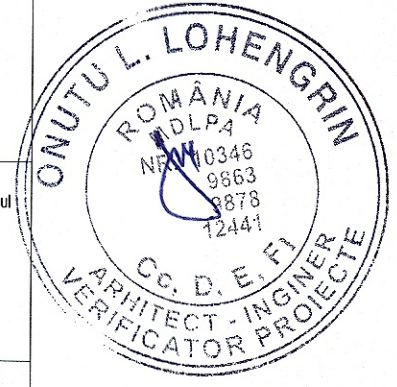
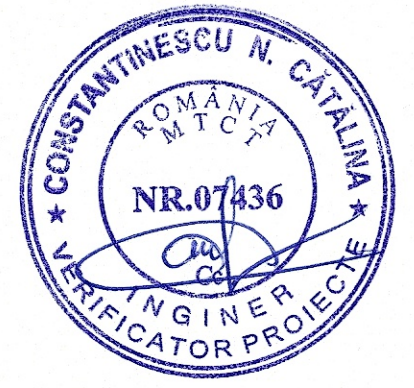


Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta - TAMPLARIE EXTERIOARA

LEGENDA:

- Ⓢ Panou sticla securizata si laminata, amplasat in zonele de parapet vitrat (hp<90cm)
- Ⓛ Panou sticla laminata, amplasat in zonele peste parapet (hp>90cm)

COD	VEDERE (privind din exterior)	DESCRIERE	DIMENSIUNI/cm		NUMAR/ BUCATI		TAMPLARIE/mp		GEAM/mp		OBSERVATII
			GOL	TAMPL.	ST.	DR.	UNITAR	TOTAL	UNITAR	TOTAL	
F01		Fereastră - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Geam triplu termoizolant; - suprafață tratată low-E (E<0.10) și cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon și cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 3, din care 2 fixe și 1 mobil, cu deschidere oscilo-batanta.	200 200	188 188	1	buc.	3.53	3.53	3.11	3.11	Fereastră tip panou cu un ochi oscilo-batant, cu deschidere la min. 0.9m fata de pardoseala. Fereastră montata la mezanin, deasupra accesului principal.
F02		Fereastră - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Geam triplu termoizolant; - suprafață tratată low-E (E<0.10) și cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon și cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 2, din care 1 fix și 1 mobil, cu deschidere oscilanta.	230 115	228 113	1	buc.	2.57	2.57	1.96	1.96	Fereastră tip panou cu un ochi oscilant, cu deschidere la min. 0.9m fata de pardoseala. Fereastră montata la mezanin, deasupra pasajului catre restaurant.
F03		Fereastră - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Geam triplu termoizolant; - suprafață tratată low-E (E<0.10) și cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon și cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 1 fix	270 20	268 18	4	buc.	0.54	2.16	0.31	1.24	Fereastră fixa. Fereastră montata la subsol in spatiile de spalatorie, calcatorie, etc.
F04		Fereastră tip panou utilizata pentru aport aer proaspat si desfumare - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Geam triplu termoizolant; - suprafață tratată low-E (E<0.10) și cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon și cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 3, din care 3 fixe, cu deschidere oscilanta si batanta.	135 240	133 238	1	buc.	3.16	3.16	2.07	2.07	Fereastră tip panou cu un ochi oscilant, cu deschidere la min. 0.9m fata de pardoseala. Fereastră montata la mezanin, deasupra pasajului catre restaurant.
F05		Fereastră - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Geam triplu termoizolant; - suprafață tratată low-E (E<0.10) și cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon și cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 1 mobil, cu deschidere oscilanta.	60 80	58 78	32	buc.	0.45	14.40	0.21	6.72	Fereastră montata in zona de oficiu parter, hol a fiecarui etaj curent, a grupurilor sanitare de la etajul 14 retras Fatada vest
F06		Fereastră - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Geam triplu termoizolant; - suprafață tratată low-E (E<0.10) și cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon și cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 1 mobil, cu deschidere oscilanta.	90 80	88 78	1	buc.	0.68	0.68	0.38	0.38	Fereastră montata in zona de oficiu parter Fatada vest
F07		Fereastră - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Geam triplu termoizolant; - suprafață tratată low-E (E<0.10) și cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon și cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 1 mobil, cu deschidere oscilanta.	40 80	38 78	14	buc.	0.29	4.15	0.1	1.4	Fereastră montata in zona de hol a etajelor curente Fatada vest
F08		Fereastră - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Geam triplu termoizolant; - suprafață tratată low-E (E<0.10) și cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon și cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 2, din care 1 fix și 1 mobil, cu deschidere oscilo-batanta.	85 233	83 231	13	buc.	1.92	24.92	1.32	17.22	Fereastră tip panou cu un ochi oscilo-batant, cu deschidere la min. 1.10m fata de pardoseala. Parapetul este realizat din sticla securizata. Fereastră montata la parter hol din etajul curent, la K, fata la vest.

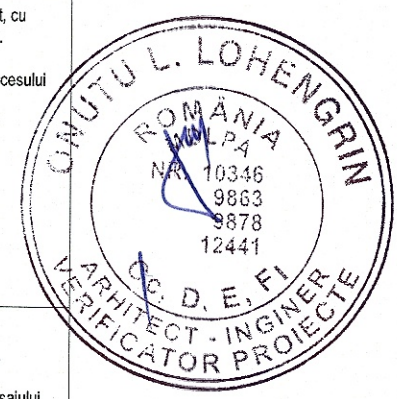

NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL
consultanta, proiectare, expertizare
structuri civile si industriale
adresa: str. Gravelui, nr. 7A, sec. 4, Bucuresti

SEF PROIECT: arh. Anamaria Gabriela Manea / ing. Stefan Mihai Burciu
PROIECTAT: arh. Anamaria Gabriela Manea
PROIECTAT/DESEINAT: arh. Anamaria Gabriela Manea

DENUMIRE PROIECT: Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta

BENEFICIAR: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA
Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228

PROIECT NR.: 03/2025
DATA: IAN. 2025
SCARA: 1:100
FAZA: P.T. - D.E.
NR. PLANSA: